

Kap./ Chap.	Produktgruppe	Groupe d'articles	Seite/ Page
<b>2.1</b>	<b>Co-flex</b> Ringwellschläuche (Kabelsammler)	<b>Co-flex</b> Tuyaux annelés (collecteur de câbles)	<b>60</b>
<b>2.2</b>	<b>Co-flex</b> Verschraubungen und Gegenmuttern, teilbar	<b>Co-flex</b> Raccords et contre-écrou, divisible	<b>61</b>
<b>2.3</b>	<b>Co-flex</b> Klemmbride	<b>Co-flex</b> Bride de serrage	<b>61</b>

Auf Anfrage:  
Weitere Ringwellschläuche  
geschlitzt, bei grösserem  
Bedarf auf Anfrage erhältlich.

Sur demande:  
En cas de grand besoin d'autres  
modèles de tuyaux annelés  
fendus livrables sur demande.

Material: Polyamid PA 6  
 Brandklasse: UL94V2  
 Eigenschaften: Zweiteiliges Kabelschutzrohr mit abgestimmten Profilgeometrien, kein Einknicken bei den Biegestellen, Y-Abzweigungen können problemlos hergestellt werden.  
**Co-flex-Wellrohr** ist flammwidrig und halogenfrei.  
 Einsatzgebiet: Maschinen und Anlagenbau, Fahrzeugbau, Schalttafel- und Gerätebau.  
 Einsatztemp.: Von -40°C/+120°C  
 Farbe: Schwarz = 2

Matériau: Polyamide PA 6  
 Classe de feu: UL94V2  
 Caractéristiques: Tuyau annelé en deux parties, géométrie du profil coordonnée, flambage nul aux points de pliage; les dérivationes en Y peuvent être réalisées sans aucune difficulté. Les tuyaux ondulés **Co-flex** sont résistants à la combustion et exempts d'halogène.  
 Utilisation: construction de machines et d'installations, fabrication de véhicules, tableaux de distribution et construction d'appareils.  
 Temp. d'utilisat.: D'env. -40°/+120°C  
 Couleur: Noir = 2

**AGRO**  
No

G



E-No

**Co-flex-Wellrohr geschlitzt,  
zweiteilig «Reissverschluss-System»**
**Tuyau annelé Co-flex fendu, en  
deux parties «Système fermeture-éclair»**

<b>698.10.901</b>	10	8,9/13,8	55	2	50	<b>125 291 110</b>
<b>698.14.901</b>	14	12,5/18,5	75	2	50	<b>125 291 310</b>
<b>698.20.901</b>	20	19,5/25,5	105	2	50	<b>125 291 510</b>
<b>698.23.901</b>	23	24,2/31,0	125	2	50	<b>125 291 610</b>
<b>698.37.901</b>	37	31,0/41,4	170	2	25	<b>125 291 710</b>
<b>698.45.901</b>	45	43,1/54,2	210	2	25	




Passende Schlauch-Verschraubungen  
sowie Zubehör, finden Sie auf Seite 61

Les raccords assortis avec les accessoires  
se trouvent à la page 61

## 2.2.1

### Teilbare Schlauchverschraubungen und Gegenmutter zu Co-flex-Wellrohr

### Raccords et contre-écrous divisibles pour tuyau annelé Co-flex

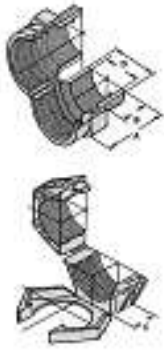

Material: Polyamid PA 6  
 Eigenschaften: Axial aufklapp- und wieder verschliessbare Anschlussverschraubung mit angeformten Haltestegen für **Co-flex**-Rohre mit ebenfalls teilbarer Mutter inkl. Sicherheitsrastung gegen unbeabsichtigtes Öffnen.  
 Einsatztemp.: Von ca. -40°/+110°C  
 Farbe: Schwarz = 2

Matériau: Polyamide PA 6  
 Caractéristiques: Raccord avec écrou pour ouverture et fermeture axiale sur le tuyau **Co-flex**. Arrêt du tuyau moulé, contre-écrou et sécurité contre l'ouverture involontaire inclus.  
 Temp. d'utilisat.: D'env. -40°/+110°C  
 Couleur: Noir = 2

2

AGRO No	G	Pg	A	B	C	D	Icons	
---------	---	----	---	---	---	---	-------	--

Verschraubung inklusive Gegenmutter, beide teilbar, speziell zu Co-flex-Wellrohr

Raccord avec contre-écrou inclus, divisible, spécialement pour tuyau annelé Co-flex




<b>2598.10</b>	10	9	27	12	11	9	2	25
<b>2598.14</b>	14	13	34	17	13	13	2	25
<b>2598.20</b>	20	21	34	17	21	20	2	10
<b>2598.23</b>	23	29	42	21	29	24	2	10
<b>2598.37</b>	37	29	50	22	29	31	2	5

## 2.3.1

### Klemmbride zu Co-flex-Wellrohr

### Bride de serrage pour Tuyau annelé Co-flex



Material: Polyamid PA 6  
 Eigenschaften: Klemmbride für schnelle Montage mit Einloch-Befestigung. Rohrretterung durch einfaches Eindrücken des Wellrohres in die Klemmbride.  
 Einsatztemp.: Von ca. -40°/+110°C  
 Farbe: Schwarz = 2

Matériau: Polyamide PA 6  
 Caractéristiques: Bride de serrage pour montage rapide, fixé avec une seule vis, arrêt assuré par simple pression du tuyau dans la bride.  
 Temp. d'utilisat.: D'env. -40°/+110°C  
 Couleur: Noir = 2

AGRO No	G	B	C	H	L	Icons	
---------	---	---	---	---	---	-------	--

Klemmbride zu Co-flex-Wellrohr

Bride de serrage pour tuyau annelé Co-flex



<b>CKSS 10</b>	10	20,0	5,5	23,0	18,6	2	25
<b>CKSS 14</b>	14	20,0	5,5	26,1	24,0	2	25
<b>CKSS 20</b>	20	20,0	7,1	39,6	35,0	2	10
<b>CKSS 23</b>	23	20,5	6,4	44,5	42,5	2	10
<b>CKSS 37</b>	37	20,5	7,0	52,5	52,0	2	5
<b>CKSS 45</b>	45	20,5	7,0	66,3	66,2	2	5

Technische Änderungen vorbehalten!

Sous réserve de modifications techniques!



3